



PORTFOLIO PRODUKTÓW

OKNA PCV • STOLARKA ALUMINIOWA • ROLETY

KMT STAL

PRODUCENT STOLARKI
OTWOROWEJ

Grupa KMT, z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku, należy do czołowych producentów stolarki otworowej w Polsce.

Dzięki nieustannemu doskonaleniu produktów i linii produkcyjnych oraz stosowaniu materiałów najwyższej jakości, jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, a nasze produkty spełniają najwyższe oczekiwania klientów. Tworzymy optymalne rozwiązania, wyznaczamy trendy na rynku i zawsze dbamy o najwyższą staranność i precyzję w produkcji.






GRUPA KMT W LICZBACH



ponad 50 lat
na rynku



2 fabryki





wieloletni laureat
Budowlanej Marki Roku,
Gazeli Biznesu
i Diamentów Forbesa

A large industrial window frame is being assembled in a factory. Several workers are visible, with one man in the foreground using a tool to work on the frame. The frame is made of white metal and glass, and is supported by a yellow metal structure. The factory has a high ceiling with skylights and hanging lights.

PRODUKCJA OKIEN

Wybierając KMT STAL, wybierasz polską jakość i zaufanie. Dziękujemy, że wspierasz rodzimą produkcję i przyczyniasz się do rozwoju naszego wspólnego rynku. Razem tworzymy przyszłość opartą na stabilnych i trwałych fundamentach.

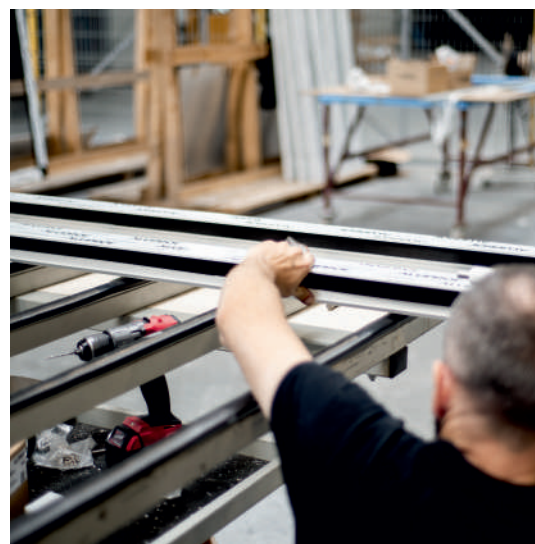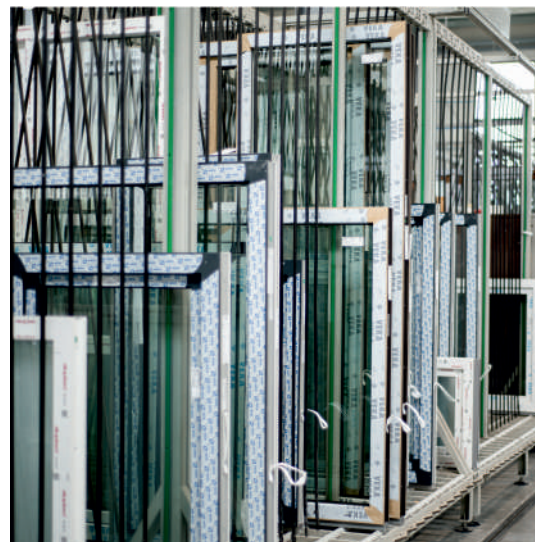






HARTOWNIA SZKŁA

KMT Stal to nie tylko producent stolarki okiennej, ale także lider w wykorzystaniu najnowszych technologii w obróbce szkła. Nasza hartownia wyposażona w zaawansowane urządzenia, pozwala nam tworzyć produkty najwyższej jakości, spełniające rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i trwałości.

Dzięki pracy wykwalifikowanego zespołu każda tafla szkła opuszczająca naszą hartownię to połączenie estetyki i niezawodności. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno w dużych konstrukcjach szklanych, jak i w mniejszych elementach wyposażenia wnętrz, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość na lata.

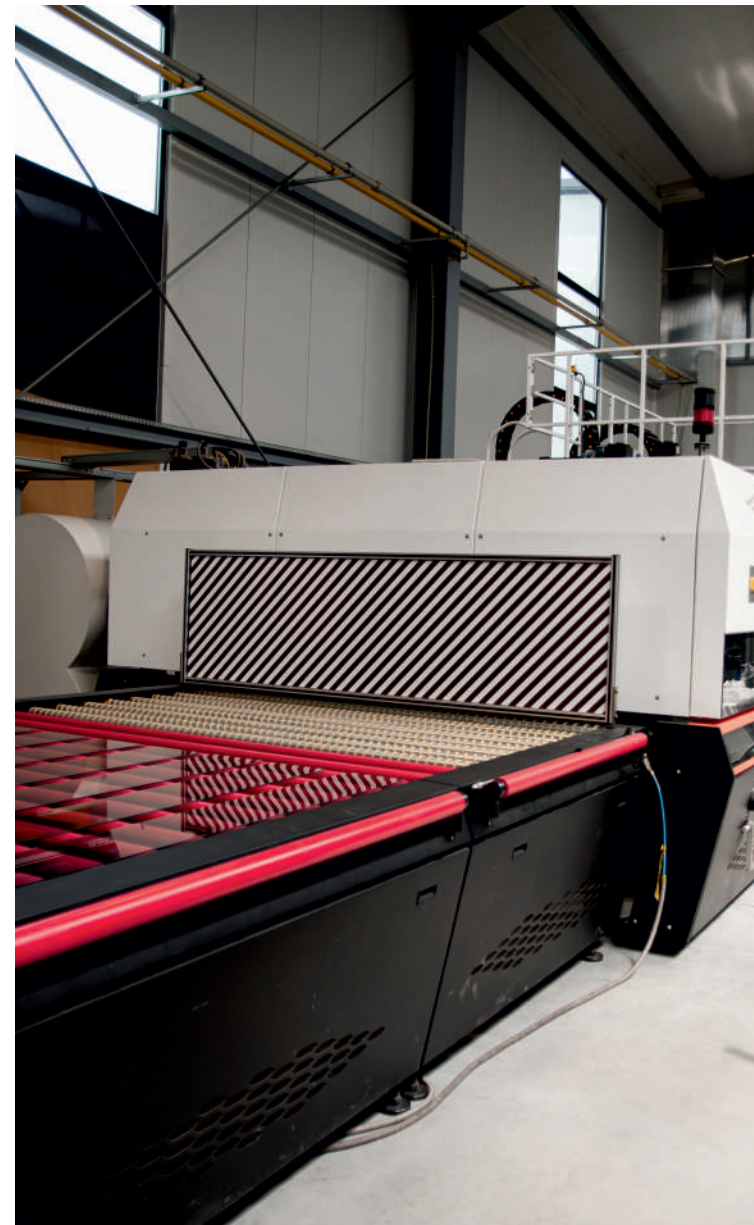



ZGRZEW V-PERFECT

Możliwość łączenia profili w technologii V-PERFECT pozwala na tworzenie unikatowych produktów, zarówno pod kątem ich kształtów jak i rodzajów powierzchni. Stalarka z PCV stworzona przy użyciu nowych standardów zapewnia absolutnie innowacyjny i niespotykany do tej pory wymiar estetyki.

Zgrzew V-Perfect dostępny jest w systemach **REHAU**:

- Synego AD
- Synego MD

w systemach **TERMA**:

- Terma 82
- Terma 83

w systemach **VEKA**:

- Veka Softline
- Veka Motion

Oraz w systemach **ALUPLAST**:

- Aluplast 7000
- Aluplast 8000
- Aluplast SmartSlide
- Aluplast HST85



NASI DOSTAWCY

STOLARKA PCV



STOLARKA ALUMINIOWA



OKUCIA



KLAMKI



SZYBY



KONTAKT



E-MAIL



okna@terma.pl

TELEFON



59 841 44 34

ADRES



Terma sp.j.
ul. Poznańska 42a
76-200 Słupsk

www.kmt.com.pl

NASZ ZESPÓŁ

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Jarosław Omelańczuk
dyrektor ds. sprzedaży
e-mail: jaroslaw.omelanczuk@terma.pl
tel.: 606 178 992

KUJAWSKO-POMORSKIE WIELKOPOLSKIE

Carla Walawicz
specjalista ds. stolarki budowlanej
e-mail: c.walawicz@terma.pl
tel.: 539 074 374

Malwina Paszyn
koordynator regionalny
e-mail: m.paszyn@terma.pl
tel.: 787 815 228

Ariel Brzozowski
przedstawiciel handlowy
e-mail: a.brzozowski@terma.pl
tel.: 532 440 399

MAZOWIECKIE

Agnieszka Adamczyk-Skępiec
specjalista ds. stolarki budowlanej
e-mail: agnieszka.adamczyk@terma.pl
tel.: 505 977 835

Adriana Sklenarova
koordynator regionalny
e-mail: a.sklenarova@terma.pl
tel.: 787 815 938

POMORSKIE

Anna Golus
specjalista ds. stolarki budowlanej
e-mail: anna.golus@terma.pl
tel.: 882 776 878

Krystian Klawikowski
koordynator regionalny
e-mail: k.klawikowski@terma.pl
tel.: 539 290 129

Michał Kadelski
przedstawiciel handlowy
e-mail: m.kadelski@terma.pl
tel.: 795 166 209

ZACHODNIOPOMORSKIE

Anna Golus
specjalista ds. stolarki budowlanej
e-mail: anna.golus@terma.pl
tel.: 882 776 878

Krystian Klawikowski
koordynator regionalny
e-mail: k.klawikowski@terma.pl
tel.: 539 290 129

Adrian Wawryka
przedstawiciel handlowy
e-mail: a.wawryka@terma.pl
tel.: 880 574 344

DZIAŁ REKLAMACJI

Artur Ryjewski
specjalista ds. reklamacji
e-mail: reklamacje.okna@terma.pl
tel.: 59 846 98 20

Beata Narkiewicz
specjalista ds. reklamacji
e-mail: reklamacje.okna@terma.pl
tel.: 59 846 98 20; 886 427 768

DZIAŁ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

Szymon Rytwiński
główny technolog
e-mail: szymon.rytwinski@terma.pl
tel.: 59 846 98 28

Michał Pytkowski
specjalista ds. ślusarki aluminiowej
e-mail: m.pytkowski@terma.pl
tel.: 736 112 707

DZIAŁ TECHNICZNY

Piotr Klawikowski
kierownik ds. technicznych
e-mail: piotr.klawikowski@terma.pl
tel.: 59 846 98 45

Rafał Kancler
specjalista ds. logistyki
e-mail: logistyka@terma.pl
tel.: 735 870 221

DZIAŁ MARKETINGU


Grzegorz Gębuś
specjalista ds. marketingu
e-mail: marketing@terma.pl
tel.: 660 674 087

PROFILE OKIENNE PCV

SYNEGO AD

głębokość zabudowy	80 mm
ilość uszczelek	2
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,82
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

System okienny z PVC o głębokości zabudowy 80 mm i współczynniku przenikania ciepła profili U_f do 1,0 $W/(m^2 \cdot K)$. Okna SYNEGO to doskonały wybór dla klientów dbających o efektywność energetyczną. Osiągany współczynnik przenikania ciepła sprawia, iż już dziś spełniają one przyszłościowe wymagania budownictwa energooszczędnego.

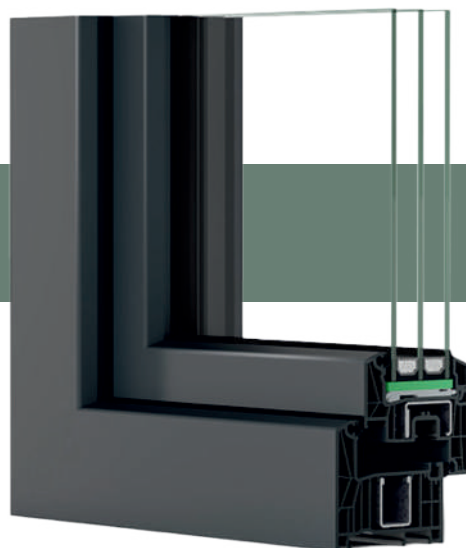

SYNEGO MD

głębokość zabudowy	80 mm
ilość uszczelek	3
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,89
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

Cechy systemu:

- głębokość profili – 80 mm / system z uszczelką środkową MD i odbojową AD
- szeroka paleta profili oraz nakładki aluminiowe
- niezliczone pomysły kolorystyczne zapewniają okleiny drewnopodobne i w kolorach jednolitych, profile lakierowane oraz nakładki aluminiowe
- powierzchnia rdzenia profili HDF: gładka, zachwycająca stopniem połysku, łatwa w pielęgnacji




*Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego 1230x1480 przy szkleniu 3-szybowym z ciepłą ramką międzyszybową

KOLORY STANDARDOWE



palisander / ciemny brąz
REHAU 9631



dąb bagienny 2
REHAU 4914



mahoń
REHAU 9632



orzech włoski
REHAU 225L




złoty dąb (golden oak)
REHAU 7512




winchester XA
REHAU 1208L



antracyt
REHAU 4443




antracyt gładki
REHAU 930L




alux DB 703*
REHAU 1642L

KOLORY POZASTANDARDOWE




dąb
REHAU 9638



dąb bagienny 1
REHAU 9485



macore
REHAU 1061L



dąb bielony szary
REHAU 1657L




siena PR
REHAU 1047L



dąb bielony jasny
REHAU 1562L



siena PN
REHAU 1048L



czeremcha amerykańska
REHAU 168L



wiśnia
REHAU 1471L



wiśnia (soft cherry)
REHAU 914L



daglezja (jedlica)
REHAU 4404



złoty buk (golden beech)
REHAU 912L



wiśnia rustykalna (rustic cherry)
REHAU 1472L



dąb jasny 1
REHAU 9910



oregon
REHAU 7275



kosodrzewina
REHAU 7396



kremowobiały
REHAU 4444



dąb irlandzki (irish oak)
REHAU 913L




biały struktura
REHAU 9734



czekoladowobrazowy
REHAU 012L



ciemnozielony
REHAU 9773



bordo
REHAU 7470



zieleń mchu
REHAU 4925



ciemnoczerwony
REHAU 9792

*kolor alux DB 703 w standardzie tylko jednostronny

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.



Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.



VEKA

VEKA SOFTLINE 82MD

głębokość zabudowy	82 mm
ilość uszczerek	3
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,76
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5



Profile SOFTLINE 82 MD należą do najnowocześniejszych profili klasy A, posiadają wysoką efektywność energetyczną. Mają one współczynnik przenikania ciepła o wartości 1,0 $W/m^2 \cdot K$. Przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \cdot K$ okno będzie miało U równe 0,76 $W/m^2 \cdot K$, co odpowiada wymogom stawianym domom energooszczędnym oraz pasywnym. Z pakietem szybowym o $U_g=0,4 \text{ W/m}^2 \cdot K$ okno będzie miało $U_w=0,7 \text{ W/m}^2 \cdot K$, co pozwala montować je w domach w standardzie pasywnym.

VEKA MOTION 82

głębokość zabudowy skrzydeł	194 mm
ilość uszczerek	2
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5



System drzwi podnosząco-przesuwanych VEKAMOTION 82 jest skonstruowany na bazie energooszczędnego systemu nowoczesnych profili okiennych VEKA klasy A. Cechuje go doskonała energooszczędność dzięki wielokomorowym profilom, a także progowi o bardzo dobrej termoizolacyjności, który jest wykonany z cieplejszego niż aluminium tworzywa PVC.

*Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego 1230x1480 przy szkleniu 3-szybowym z ciepłą ramką międzyszybową

KOLORY STANDARDOWE



biały w masie
701205083




915205
biały




49240
winchester XA




2178001
złoty dąb



2178007
orzech



701605
ciemnoszary
(antracyt struktura drewna)




4367003
ciemnoszary jedwab
(antracyt struktura piasku)

KOLORY DREWNOPODOBNE



4563081
dąb sheffield jasny



4363086
dąb sheffield szary



3118076
jasny dąb



3069041
sosna górska



2115008
oregon III




49198
shogun AF




49195
shogun AD




3069037
daglezja




3152009
daglezja cieniowana




3156003
dąb rustykalny



2052089
dąb bagienny




49233
siena PR rosso



49237
siena PN nocte




3162002
macore (sappelli)




2065021
mahoń



887505
brąz



780010
dąb klejony pieprzowy
super mat



30078011
dąb klejony coriander
super mat




30078007
dąb klejony miodowy
super mat

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.


KOLORYSTYKA




KOLORY METALICZNE




4361001
aluminium szczotkowane




4361002
aluminium szczotkowane
srebrne




4361016
alux aluminiowo-szary




1293002
platynowo-kwarcowy



1293001
platyna crown



1293010
platyna earl



4361014
alux DB 703




4361007
mosiądz szczotkowany


KOLORY RAL



137905
kremowo-biały




101505
kość słoniowa




901805
papierusowo-biały



725105
jasnoszary




703805
agatowo-szary




715505
srebrno-szary




715505083
srebrno-szary gładki



703905
kwarcowo-szary




703905083
kwarcowo-szary gładki




701205
bazaltowo-szary



701205083
bazaltowo-szary gładki




701505
łupkowo-szary




701505083
łupkowo-szary gładki




851805
czarno-brązowy




4467062
jet black




108705
żółty




300305
rubinowo-czerwony




308105
czerwono-brązowy




300505
bordowy



500705
brylantowo-niebieski



501305
kobaltowo-niebieski




515005
granatowy



600505
zielony




612505
ciemnozielony




992505
zielony monumentalny

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

VEKA SPECTRAL

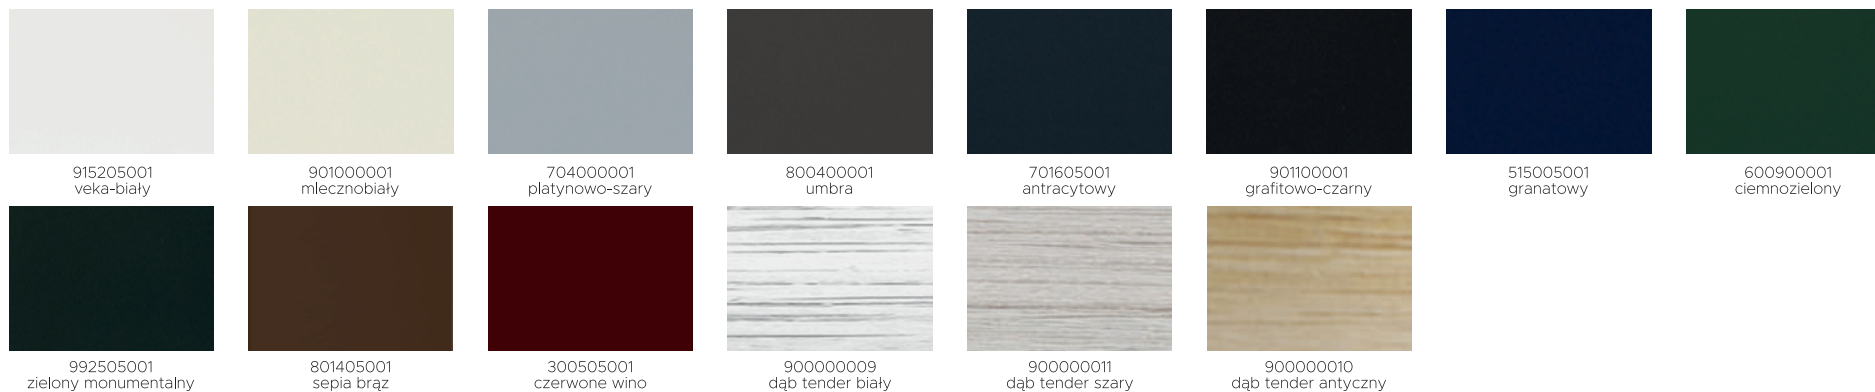

FINE STRUCTURE

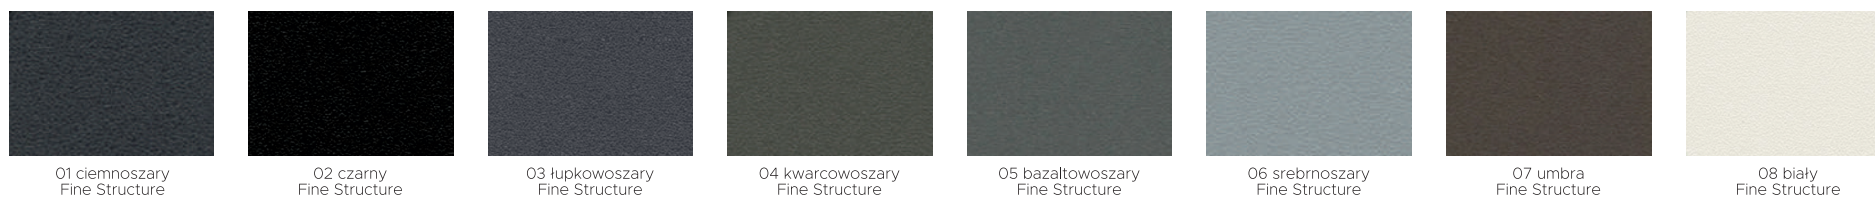

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.



ALUPLAST systemy podstawowe

ALUPLAST 4000



głębokość zabudowy	70 mm
ilość uszczelek	2
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,94
standardowe szklenie	4le/14/4/14/4le Ug=0,6

Serie profili IDEAL 4000 łączą w sobie zaawansowaną technikę z najwyższym komfortem mieszkania. Mocna konstrukcja profili o głębokości 70 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych gabarytach. Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.

ALUPLAST 7000



głębokość zabudowy	85 mm
ilość uszczelek	2
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,79
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów w sferze technicznej, funkcjonalnej i estetycznej. Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce budowlanej, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych okien to tendencje, wobec których nie można pozostawać obojętnym.

ALUPLAST 8000



głębokość zabudowy	85 mm
ilość uszczelek	3
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,76
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

System okienny IDEAL 8000 to połączenie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dla uzyskania ponadprzeciętnych właściwości, gwarantujących ciepło, ciszę, bezpieczeństwo i wyjątkową estetykę okna. Wybierając system okienny IDEAL 8000 wybierasz produkt z najwyższej półki, w którym jakość wykonania profili i zastosowane materiały nie są przedmiotem kompromisów. Przemysłowa konstrukcja i geometria profili, w połączeniu z dostępnymi technologiami zapewniają doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna i bezproblemową eksploatację.

*Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego 1230x1480 przy szkleniu 3-szybowym z ciepłą ramką międzyszybową

ALUPLAST systemy przesuwne

ALUPLAST SMART-SLIDE

głębokość zabudowy skrzydeł	70 mm
głębokość zabudowy ramy	140 mm
ilość uszczelek	2
standardowe szklenie	4le/14ar/4/14ar/4le Ug=0,6



Drzwi przesuwne SMART-SLIDE to rozwiązanie w segmencie drzwi/okien przesuwnych, które docelowo mogą być atrakcyjną alternatywą dla drzwi tarasowych typu PSK/PATIO. To świetne rozwiązanie zarówno pod kątem budownictwa jednorodzinnego, ale również obiektów użyteczności publicznej, gdzie oczekuje się od drzwi tarasowych łatwości ich obsługi i niezawodności. SMART-SLIDE osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie badań przepuszczalności powietrza, wytrzymałości na napór wiatru i wodoszczelności.

ALUPLAST HST 85


głębokość zabudowy skrzydeł	85 mm
głębokość zabudowy ramy	197 mm
ilość uszczelek	2
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5



Wielkopowierzchniowe przeszklenia skrzydeł zapewniają niemal nieograniczoną ilość światła dziennego w pomieszczeniach, a niskoprogowa konstrukcja drzwi eliminuje bariery komunikacyjne, łącząc funkcjonalność z estetyką. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, dodając im przestronności i elegancji. Dodatkowo, takie podejście zwiększa komfort użytkowania przestrzeni, czyniąc je bardziej dostępnymi dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej.

KOLORYSTYKA

KOLORY STANDARDOWE




00 - biały




23 - złoty dąb




27 - orzech



40 - szary antracytowy
struktura drewna




60 - szary antracytowy
struktura piasku



95 - dąb khaki
(winchester)

KOLORY NIESTANDARDOWE



01 - dąb specjalny



02 - dąb naturalny



05 - mahoń



06 - ciemny dąb




11 - dagleźja



15 - oregon III



28 - walnuss terra



29 - walnuss amaretto



30 - ciemny zielony



32 - ciemny czerwony



25 - palisander




26 - ciemnobrązowy mat



34 - szary



41 - stalowy niebieski



42 - achatgrau




43 - zielony



44 - biały



47 - brylantowy niebieski




50 - kremowy



52 - brzoza



61 - szary
struktura piasku




62 - szary bazaltowy
struktura piasku



63 - aluminium
szczotkowane



65 - szary kwarcowy
struktura piasku




69 - ciemny grafitowy




71 - jet black matt




75 - dąb sheffield jasny



79 - alux db 703




86 - biały papirusowy




87 - szary beżowy




88 - szary kwarcowy




90 - szary jedwabisty



91 - betonowy szary




93 - dąb sheffield brązowy




94 - dąb sheffield szary

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.


KOLORY ALUDEC




03 - anthracite gray




04 - jet black



07 - DB703




08 - basalt grey



12 - umbra grey



36 - traffic white



37 - window grey



14 - quartz grey


KOLORY WOODEC




19 - turner oak malt




20 - sheffield oak alpine



21 - sheffield oak concrete



22 - turner oak toffee



35 - turner oak walnut



39 - turner oak amber

Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

TERMA systemy podstawowe

TERMA 82



głębokość zabudowy	81 mm
ilość uszczelek	2
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,77
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

Profil TERMA 82 to ekonomiczny wybór dla tych, którzy poszukują najwyższych parametrów termicznych spełniających nowe wymagania budowlane oraz znakomitego designu, nadającego oknom wyjątkowy charakter. Dzięki jego uniwersalności, pasuje on do każdego rodzaju budownictwa, zarówno wielorodzinnego, jak i jednorodzinnego.

TERMA 83



głębokość zabudowy	81 mm
ilość uszczelek	3
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,74
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

Profil TERMA 83 to profil o doskonałych parametrach termicznych, dla poszukujących najwyższego standardu dla budownictwa energooszczędnego. Zapewnia to trzecia uszczelka i szerokie pakiety szybowe z ciepłą ramką. Profil ten szczególnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych.

Profil ten posiada także możliwość wykonania dużych drzwi przesuwnych i balkonowych.

TERMA 84MD



głębokość zabudowy	81 mm
ilość uszczelek	3
współczynnik przenikania ciepła $W/(m^2 \cdot K)^*$	0,79
standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5

Terma 84MD to nowoczesny system o głębokości zabudowy 81 mm i trzeciej elastycznej uszczelce środkowej, oferujący poszerzone komory wzmocnień dla zwiększenia sztywności okien. Dzięki optymalnej wysokości profili system ten dostarcza do 5% więcej światła niż inne rozwiązania w tej klasie.

Dodatkowo zawiera profile przejściowe do dużych drzwi przesuwnych i balkonowych, a także pozwala na używanie technologii wklejanych szyb, co przekłada się na stabilność i możliwość tworzenia większych konstrukcji.

*Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego 1230x1480 przy szkleniu 3-szybowym z ciepłą ramką międzyszybową

TERMA systemy przesuwne

TERMA SLIDE

głębokość zabudowy skrzydeł	81 mm
głębokość zabudowy ramy	157,5 mm
możliwość szklenia pakietami	do 52 mm
wzmocnienia o dużej sztywności w skrzydłach	tak


System TERMA SLIDE to alternatywa w segmencie drzwi i okien przesuwnych. Stanowi doskonałą alternatywę dla drzwi tarasowych PSK lub HST. System TERMA SLIDE doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Ogromnymi zaletami systemu SLIDE są jego szczelność, niezawodność i łatwość użytkowania.




TERMA HST

głębokość zabudowy skrzydeł	81 mm
głębokość zabudowy ramy	157,5 mm
możliwość szklenia pakietami	do 52 mm
wzmocnienia o dużej sztywności w skrzydłach	tak


System TERMA HST to idealne rozwiązanie dla pragnących komfortowego połączenia wnętrza domu z tarasem lub ogrodem zimowym oraz nieskrępowanego widoku osiąganego dzięki dużej przeszklonej powierzchni. Dzięki zastosowaniu niskiego progu jest on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sprawia to, że drzwi przesuwne TERMA HST doskonale sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

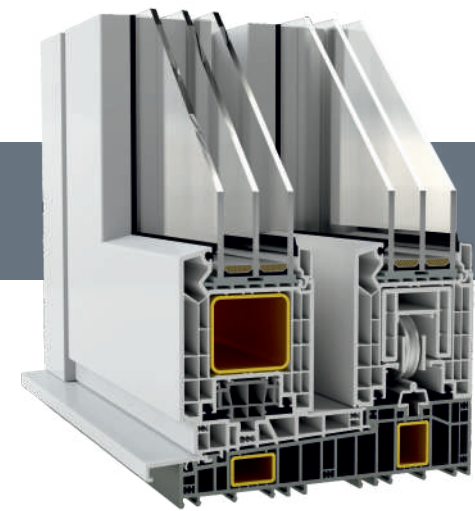

KOLORY STANDARD

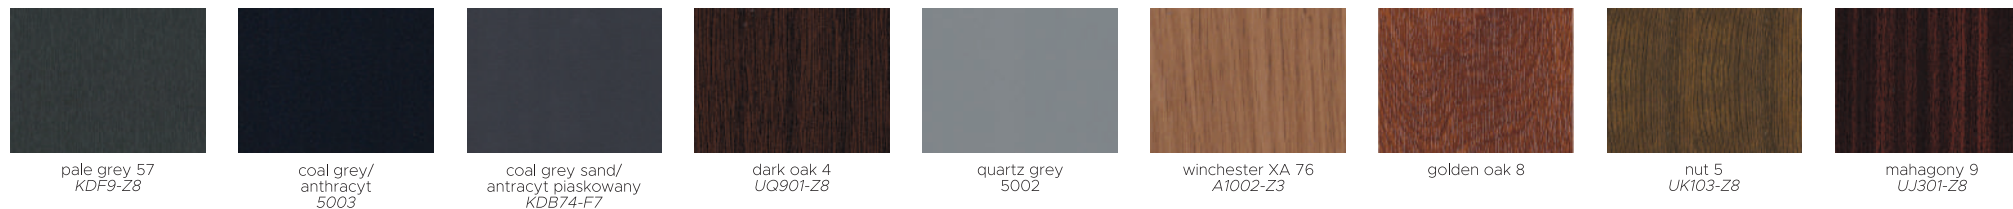

KOLORY STANDARD PLUS

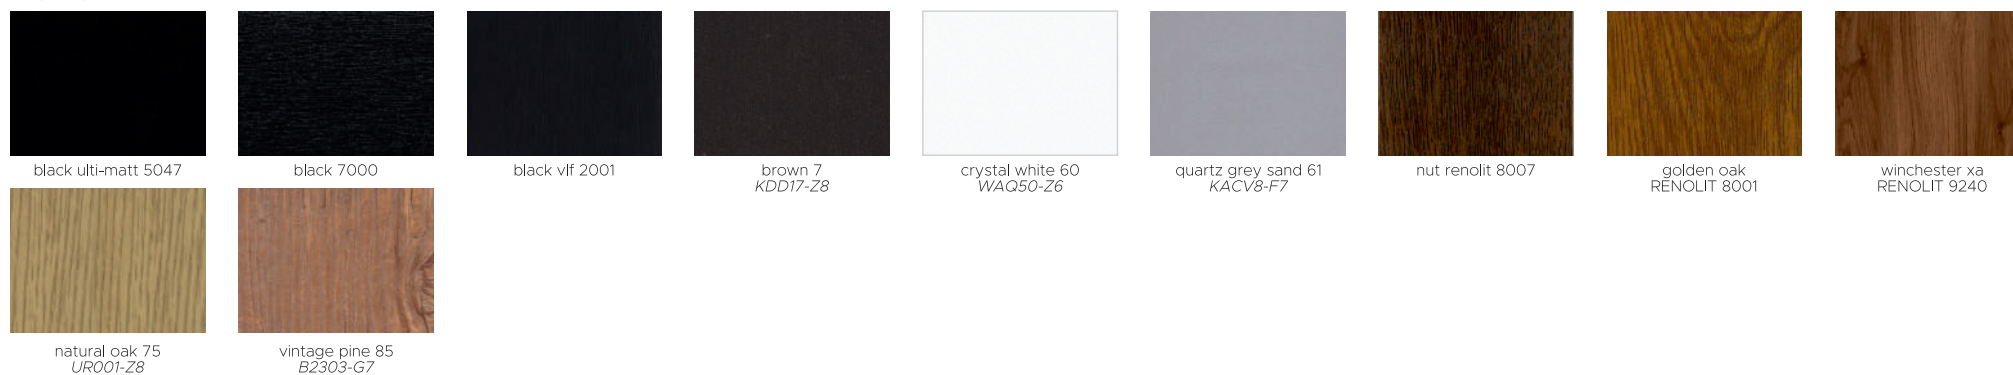


KOLORY PREMIUM



Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

GRUPA I

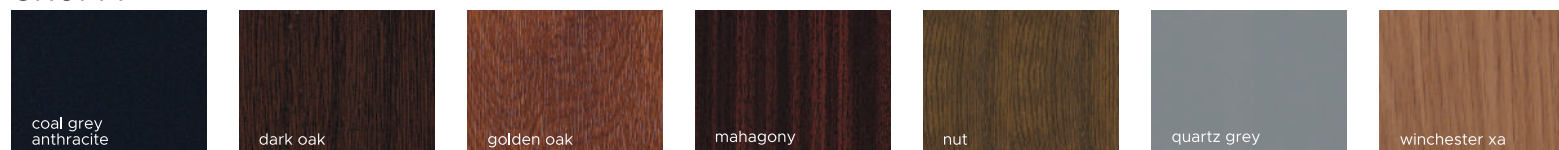

GRUPA II



GRUPA III



Ze względu na technologię druku przedstawione wzory oklein mogą się różnić odcieniem od oryginalnych folii okiennych. W niektórych przypadkach, ze względu na procesy technologiczne, należy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OKIENNYCH

decco®

TERMA

TERMA 82

TERMA 83

TERMA 84MD

Klasa profili	B	B	B
Głębokość zabudowy	81 mm	81 mm	81 mm
Ilość komór	6	7	5
Ilość uszczelek	2	3	3
Standardowe szklenie	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K
Współczynnik przenikania ciepła	od Uw=0,77 W/m²K*	od Uw=0,74 W/m²K*	od Uw=0,79 W/m²K*
Dostępny zgrzew V-Perfect	nie	tak	tak
Stal zamknięta bez dopłaty	nie	nie	nie
Program "Czyste Powietrze"	TAK	TAK	TAK
Cena	●○○○○	●●○○○	●●○○○
Ilość dostępnych kolorów	34	34	34



SYNEGO AD

SYNEGO MD



IDEAL 7000

IDEAL 8000




SOFTLINE 82MD

B	B	B	B	A
80 mm	80 mm	85 mm	85 mm	82 mm
7 w ramie/6 w skrzydle	7 w ramie/6 w skrzydle	6	6	7
2	3	2	3	3
4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K
od Uw=0,82 W/m²K*	od Uw=0,79 W/m²K*	od Uw=0,79 W/m²K*	od Uw=0,76 W/m²K*	od Uw=0,76 W/m²K*
tak	tak	tak	tak	tak
nie	nie	tak	tak	tak
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●●
67	67	52	52	78

*Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego przy szkleniu 3-szybowym z ciepłą ramką międzyszybową

PORÓWNANIE SYSTEMÓW PRZESUWNYCH

decco®
TERMA

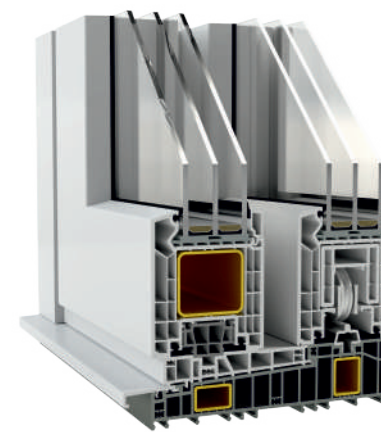TERMA SLIDE

TERMA HST

Klasa profili	B	B
Głębokość zabudowy	157,5 mm	198 mm
Ilość komór	6	9
Ilość uszczelek	2	2
Standardowa szyba zespolona	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K
Dostępny zgrzew V-Perfect	tak	tak
Stal zamknięta bez dopłaty	nie	tak
Program "Czyste Powietrze"	TAK	TAK
Cena	●○○○○	●●●○○
Ilość dostępnych kolorów	56	56



SMART-SLIDE



HST 85



MOTION 82

B	B	A
140 mm	197 mm	194 mm
6	7	9
2	2	2
4le/14ar/4/14ar/4le Ug=0,6 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K	4le/18ar/4/18ar/4le Ug=0,5 W/m²K
tak	tak	tak
tak	tak	nie
NIE	TAK	TAK
●●○○○	●●●●○	●●●●●
52	52	78

OKUCIA proPilot

Kompaktowe okucie okienne

Do prostokątnych okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych i ze słupkiem ruchomym Winkhaus proponuje ekonomiczne okucie proPilot. Na życzenie możliwe jest doposażenie w blokadę obrotu klamki, mikrowentylację i zatrzask drzwi balkonowych. W ten sposób okucie można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników

Konsekwentnie ekonomiczny

Jeśli priorytetem jest stosunek korzyści do kosztów, proPilot jest właściwym rozwiązaniem.

Możliwość dodania funkcji

Blokada obrotu klamki, mikrowentylacja i zatrzask drzwi balkonowych to elementy dodatkowe, które można zamontować w już użytkowanym oknie. System okuciowy proPilot dostosowuje się elastycznie do życzeń klienta.

Dodatkowe zalety

- Ekonomiczny system okuciowy
- Możliwość wyposażenia w blokadę obrotu klamki, mikrowentylację i zatrzask drzwi balkonowych
- Certyfikowana jakość wg QM 328



OKUCIA activPilot

System modułowy o wielu obliczach

Jeden system na każdą okazję – activPilot. Jedyny w swoim rodzaju system okuciowy activPilot to odpowiedź na różne wymagania producentów stolarki – dopasowuje się do indywidualnych potrzeb a jednocześnie umożliwia ekonomiczną produkcję okien. activPilot spełnia najwyższe wymagania pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa i designu.

Łatwość dodania funkcji

Wyjątkowa budowa okucia activPilot sprawia, że okna można wyposażać w dodatkowe funkcje nawet po opuszczeniu fabryki. Gdy potrzeby użytkownika się zmieniają, okucie elastycznie się do nich dopasowuje.

Indywidualna ochrona przed włamaniem


Dzięki modułowej budowie okucie activPilot dopasowuje się do różnych wymagań dotyczących odporności na włamanie – w zależności od potrzeby może uzyskać klasy od RC1 do RC3. Okna z systemem activPilot Control mogą być monitorowane przez całą dobę i zintegrowane z instalacją alarmową.

Wygodna regulacja

System activPilot to wiele możliwości wygodnej regulacji. Uzupełnieniem regulacji skrzydła w płaszczyźnie poziomej i pionowej jest łatwa zmiana docisku przez przekręcenie ośmiokątnego grzybka ryglującego.

Dodatkowe zalety

- Przystosowane do dużych i ciężkich okien i drzwi balkonowych (ciężar skrzydła do 130/150 kg)
- Spełnia wymagania wytrzymałościowe klasy H3 (badanie na 20.000 cykli)
- Dopasowana do indywidualnych potrzeb klasa odporności na włamanie (do klasy RC3)
- Elastyczny dzięki modułowej budowie
- Certyfikowana jakość wg QM 328





KMT
STAL



aluplast

ROLETY ZEWNĘTRZNE

RODZAJE ROLET ZEWNĘTRZNYCH

NAKŁADANE



ADAPTACYJNE



**ADAPTACYJNE
DO ZABUDOWY**






ROLETY NAKŁADANE

A tmosfera wnętrza to bardzo ważny element życia. Systemy rolet zewnętrznych Aluplast mogą być nie tylko dodatkową ochroną Państwa domów, ale niewątpliwie przyczynią się do stworzenia w ich wnętrzu niepowtarzalnego klimatu. W dobie budownictwa ze znaczącą liczbą przeszkleń w bryle konstrukcji architektonicznej, rolety zewnętrzne są istotnym elementem dodatkowego wyposażenia domu, oferującym szereg wymiernych korzyści: ochrona przed wahaniami temperatur, izolacja akustyczna, ochrona prywatności, kompatybilność oraz szerokie możliwości adaptacji.

RNK/B

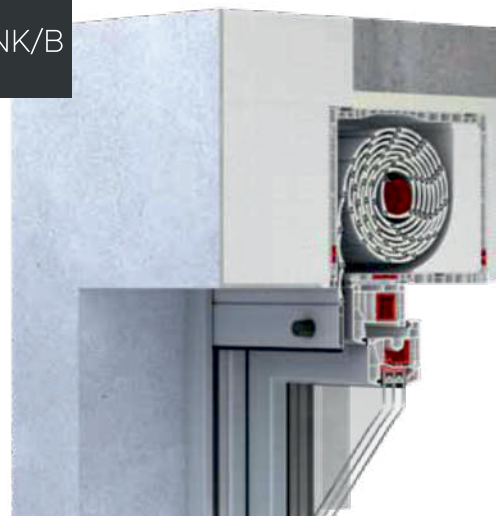

RNK/E





ROLETY ADAPTACYJNE

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najczęściej do muru lub do ramy okiennej. Dostęp serwisowy do wnętrza skrzynki zapewnia ruchoma kłapa rewizyjna, usytuowana zawsze na zewnątrz pomieszczenia. Skrzynka rolety nie jest izolowana wkładem termicznym i jest niewidoczna od wewnątrz pomieszczenia. Pancierz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersją montażu odwróconego do wewnątrz).

RAS



RAR





ROLETY ADAPTACYJNE DO ZABUDOWY

Rolety Adaptacyjne Komfort Eko (RAK/E) to wariant rolet adaptacyjnych wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwieraną od zewnątrz od dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięki czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK/E występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165 mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165 mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z moskitierą rolowaną.

RAK/E



CIEPŁE RAMKI MIĘDZYSZYBOWE

Ciepłe ramki dystansowe redukują straty ciepła na krawędziach szyb zespolonych i poprawiają wartość współczynnika przenikania ciepła U_w dla całego okna o 0,1-0,2 W/m²K.



RAL 9016
biały

RAL 7035
jasny szary

RAL 7040
ciemny szary

RAL 8003
jasny brąz

RAL 8016
ciemny brąz

RAL 9004
czarny

CIEPŁA RAMKA KOMPOZYTOWA



$\Psi_{l(\psi)^*} = 0,036$

Niskie straty ciepła

RAMKA STANDARDOWA ALUMINIOWA



$\Psi_{l(\psi)^*} = 0,066$

Wysokie straty ciepła

*Liniowy współczynnik przenikania ciepła



ALUPROF

PROFILE ALUMINIOWE



Produkty Aluprof w ofercie KMT Stal

KMT Stal, jako dystrybutor czołowego europejskiego producenta Aluprof, oferuje zaawansowane systemy aluminiowe do okien, drzwi, fasad oraz nowoczesne osłony przeciwsłoneczne i pergole. Produkty te wyróżniają się innowacyjnością i ekologicznymi rozwiązaniami, spełniając najwyższe standardy nowoczesnego budownictwa.

Systemy aluminiowe dla wymagających

W ofercie KMT Stal znajdują się produkty Aluprof, takie jak zaawansowane systemy okiennie-drzwiowe, przesuwne, fasadowe, szklane ściany działowe, rolety, żaluzje, screeny, pergole, bramy, moskitiery, kraty handlowe oraz systemy przeciwpożarowe, antywłamaniowe, energooszczędne i pasywne. Produkty Aluprof zapewniają lekkie, wytrzymałe konstrukcje o wysokiej izolacyjności.

Innowacje i zrównoważony rozwój

Aluprof, dostępny w KMT Stal, stale optymalizuje swoje rozwiązania, aby spełniać rosnące standardy budownictwa, kierując się mottem "Let's build a better future". Dzięki własnemu Centrum Badań i Innowacji, Aluprof opracowuje nowatorskie technologie, w tym wykorzystanie aluminium z recyklingu, dążąc do zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

SYSTEMY WEWNĘTRZNE

MB-45

max. wysokość skrzydła drzwi	do 2400 mm
max. szerokość skrzydła drzwi	do 1250 mm
max. ciężar skrzydła drzwi	12-130 kg



MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania niewymagających izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi wahadłowych, wiatrołapów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

MB-45 OFFICE

max. wysokość skrzydła drzwi	do 2400 mm
max. szerokość skrzydła drzwi	do 1250 mm
max. ciężar skrzydła drzwi	12-130 kg




System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych MB-45 OFFICE służy do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to, że elementem nośnym konstrukcji może być szyba hartowana.

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

MB-70

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	E1200
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uw od 1,5
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5

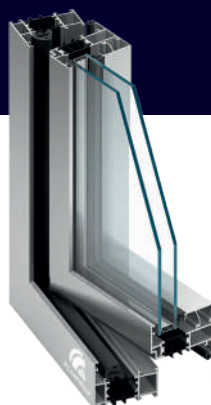

MB-70 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.

MB-79N

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	E 1950
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uw od 0,83



MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system okiennno-drzwiowy. Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania konstrukcji, wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne, a także drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe oraz rozwiązania witrażowe z drzwiami.

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

MB-86N

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	klasa E1500
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uw od 0,62
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5



System okiennie-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja kształtowników posiada 2 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST oraz SI. MB-86N to system oferujący doskonałe parametry termiczne i szczelnościowe.

MB-104 PASSIVE

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	klasa AE 1800
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uw od 0,53
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5




System okiennie-drzwiowy z przegrodą termiczną, o najwyższej izolacyjności termicznej, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym. Służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE

MB-77HS

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	klasa 9A
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uw od 0,84
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4





Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu.

Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.

MB-DPA


max ciężar skrzydeł drzwi	120 kg
max wysokość skrzydeł	do 3000 mm
szerokości skrzydeł	od 700 do 1200 mm
max ilość skrzydeł w konstrukcji	8



Drzwi przesuwne stanowią rozwiązania estetyczne, bezpieczne i wygodne dla użytkowników. Ze względu na swoje cechy znajdują zastosowanie zarówno w niewielkich obiektach, jak i dużych biurach lub centrach handlowych.

MB-86N FOLD LINE

max ciężar skrzydeł drzwi	120 kg
max wysokość skrzydeł	do 3000 mm
szerokości skrzydeł	od 700 do 1200 mm
max ilość skrzydeł w konstrukcji	8

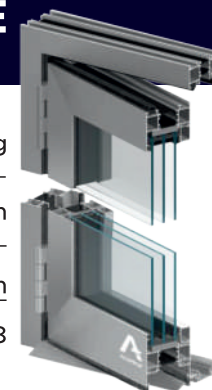

Zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają dużą swobodę użytkownikom. Można dzięki nim w łatwy sposób wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i niemal dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Drzwi takie mogą zatem stanowić doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo.

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

MB-60E Ei

konstrukcje w klasach	Ei15 Ei30
dymoszczelność	Sa, S200
samozamykalność	C5



System MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych jedno- i dwuskrzydłowych. System ten umożliwia także wykonanie tzw. okien technicznych oraz przeciwpożarowych ścian działowych.

MB-78 Ei

konstrukcje w klasach	od Ei15 do Ei90
wodoszczelność	klasa 5A
izolacyjność akustyczna	R_w do 41dB
dymoszczelność	Sa, S200
samozamykalność	C5



System MB-78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 lub EI90, według normy PN-EN 13501-2:2010. Liczne badania i obliczenia dowiodły także, że wykonane z tego systemu wyroby posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną (U_f od 1,60 W/(m²K)) i akustyczną (do 40 dB).

MB-86 Ei

przepuszczalność powietrza	klasa 4
wodoszczelność	klasa E 1500 Pa
izolacyjność termiczna W/(m ² ·K)	U_w od 0,86
odporność ogniowa	Ei30




System przeciwpożarowych okien, drzwi i ścianek z izolacją termiczną MB-86 EI służy do wykonywania zewnętrznych przegród przeciwpożarowych wyposażonych w okna otwierane, drzwi i ścianki stałe o głównych klasach odporności ogniowej EI30, EW30, EI15 według normy PN-EN 13501-2. Konstrukcja bazuje na systemie MB-86N, dzięki czemu cechuje ją wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze.

SYSTEMY FASADOWE

MB-SR 50N


przepuszczalność powietrza	AE 1200
wodoszczelność	RE 1200, EN 12154
izolacyjność termiczna $W/(m^2 \cdot K)$	Uf od 0,6
odporność na uderzenie	I5/E5, EN 14019

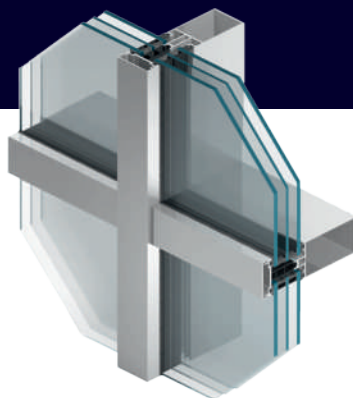

System MB-SR50N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.

MB-SR 50N EFEKT

przepuszczalność powietrza	AE 1200
wodoszczelność	RE 1200
odporność na obciążenie wiatrem	2400
odporność na uderzenie	I5/E5

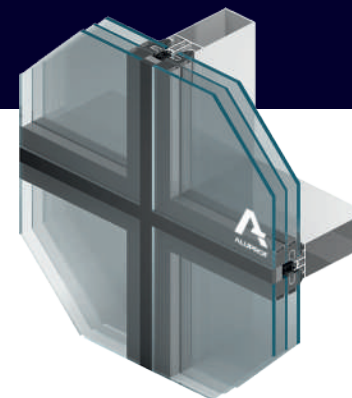

System MB-SR50N EFEKT służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do słupów i rygli uzyskujemy od zewnątrz jednolity obraz gładkiej szklanej ściany podzielonej strukturą pionowych i poziomych linii szerokości dwóch centymetrów.

DRZWI ALUMINIOWE EXCLUSIVE

Drzwi panelowe KMT to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Biorąc pod uwagę bogate wzornictwo i zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne mogą być nie tylko funkcjonalnym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką i ozdobą. Konstrukcja bazuje na systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86 oraz MB-104 Passive jednego z wiodących dostawców systemów aluminiowych. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Mogą one być mocowane za pomocą klejenia do profili nośnych jednostronnie lub dwustronnie. Możliwość stosowania ukrytych zawiasów dodatkowo podnosi walory estetyczne drzwi.

EXCLUSIVE

grubość	77 mm
zawiasy	rolkowe
zasuwnica	trzypunktowa
wkładka	kl. C
próg aluminiowy	z przegrodą termiczną




EXCLUSIVE PLUS

grubość	95 mm
zawiasy	ukryte
zasuwnica	trzypunktowa
wkładka	kl. C
próg aluminiowy	z przegrodą termiczną




DRZWI ALUMINIOWE EXCLUSIVE

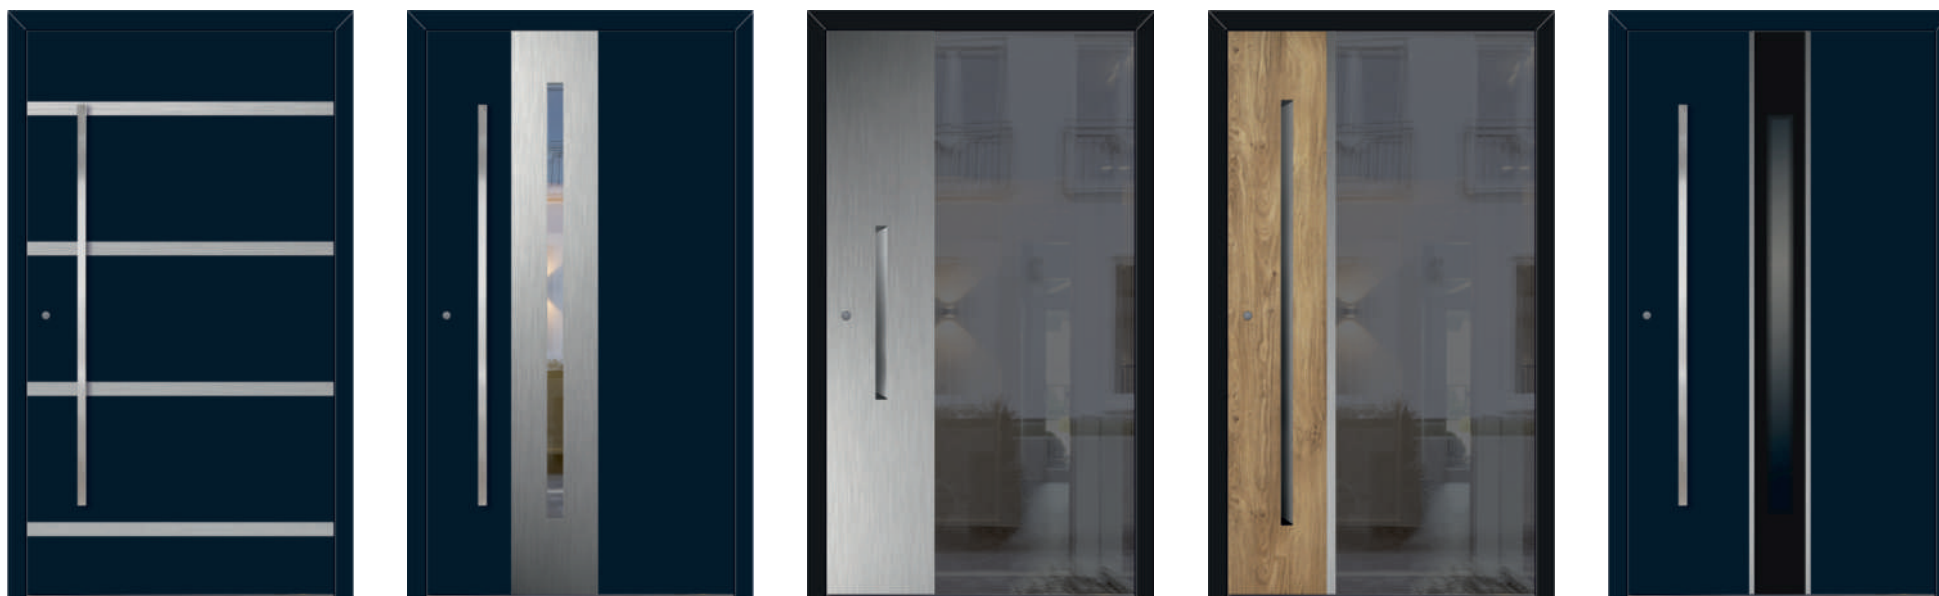



REALIZACJE

Firma KMT specjalizuje się w produkcji stolarki PCV i aluminiowej. Nasze produkty cechuje wysoka jakość, trwałość oraz doskonała izolacja termiczna i akustyczna. Dzięki innowacyjnym technologiom i materiałom nasza stolarka spełnia najwyższe standardy. Realizujemy różnorodne projekty, od domów jednorodzinnych po obiekty komercyjne. Zaufaj KMT i zapewnij swoim projektom stolarkę budowlaną najlepszej jakości.

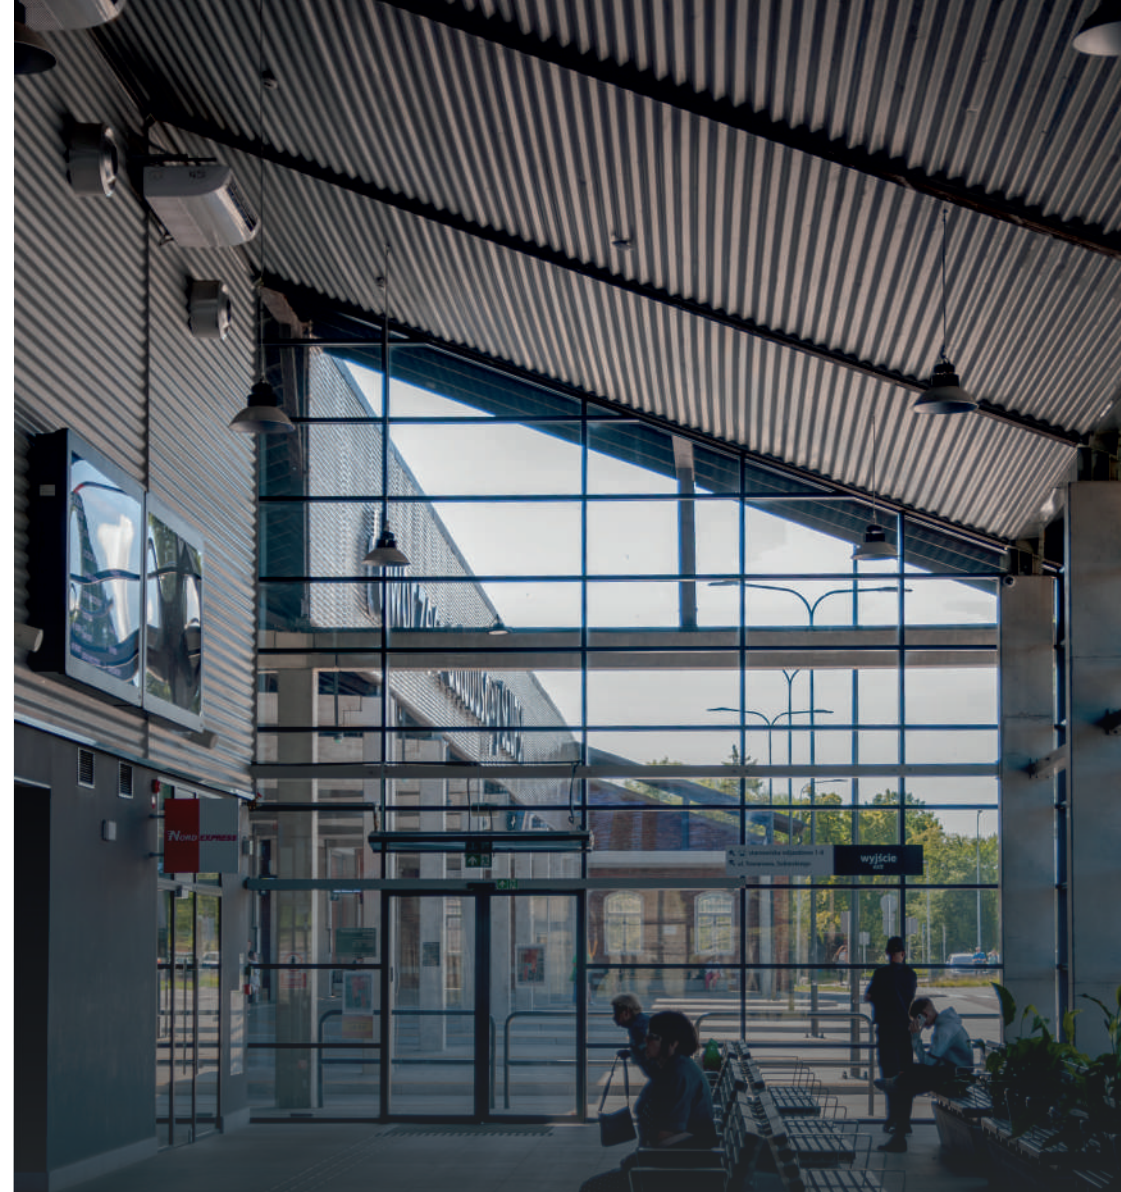

DWORZEC PKS

obiekt: budynek użytku publicznego
miejsce: Słupsk





LINEA MARE

obiekt: 5* hotel&spa
miejsce: Pobierowo



MODERNA

obiekt: budynek mieszkalny i lokale usługowe
miejsce: Słupsk





BIURO DEWELOPERA

obiekt: budynek biurowy
miejsce: Słupsk



SOHO

obiekt: budynek mieszkalny
miejsce: Słupsk





DOMKI JEDNORODZINNE

obiekt: budynki mieszkalne
miejsce: Słupsk i okolice



SZPITAL

obiekt: budynek użytku publicznego, trakt porodowy
miejsce: Łęborg





WŁOSKA


obiekt: budynek mieszkalny
miejsce: Koszalin



OSIEDLE NOWE MIASTO

obiekt: bloki mieszkalne
miejsce: Słupsk



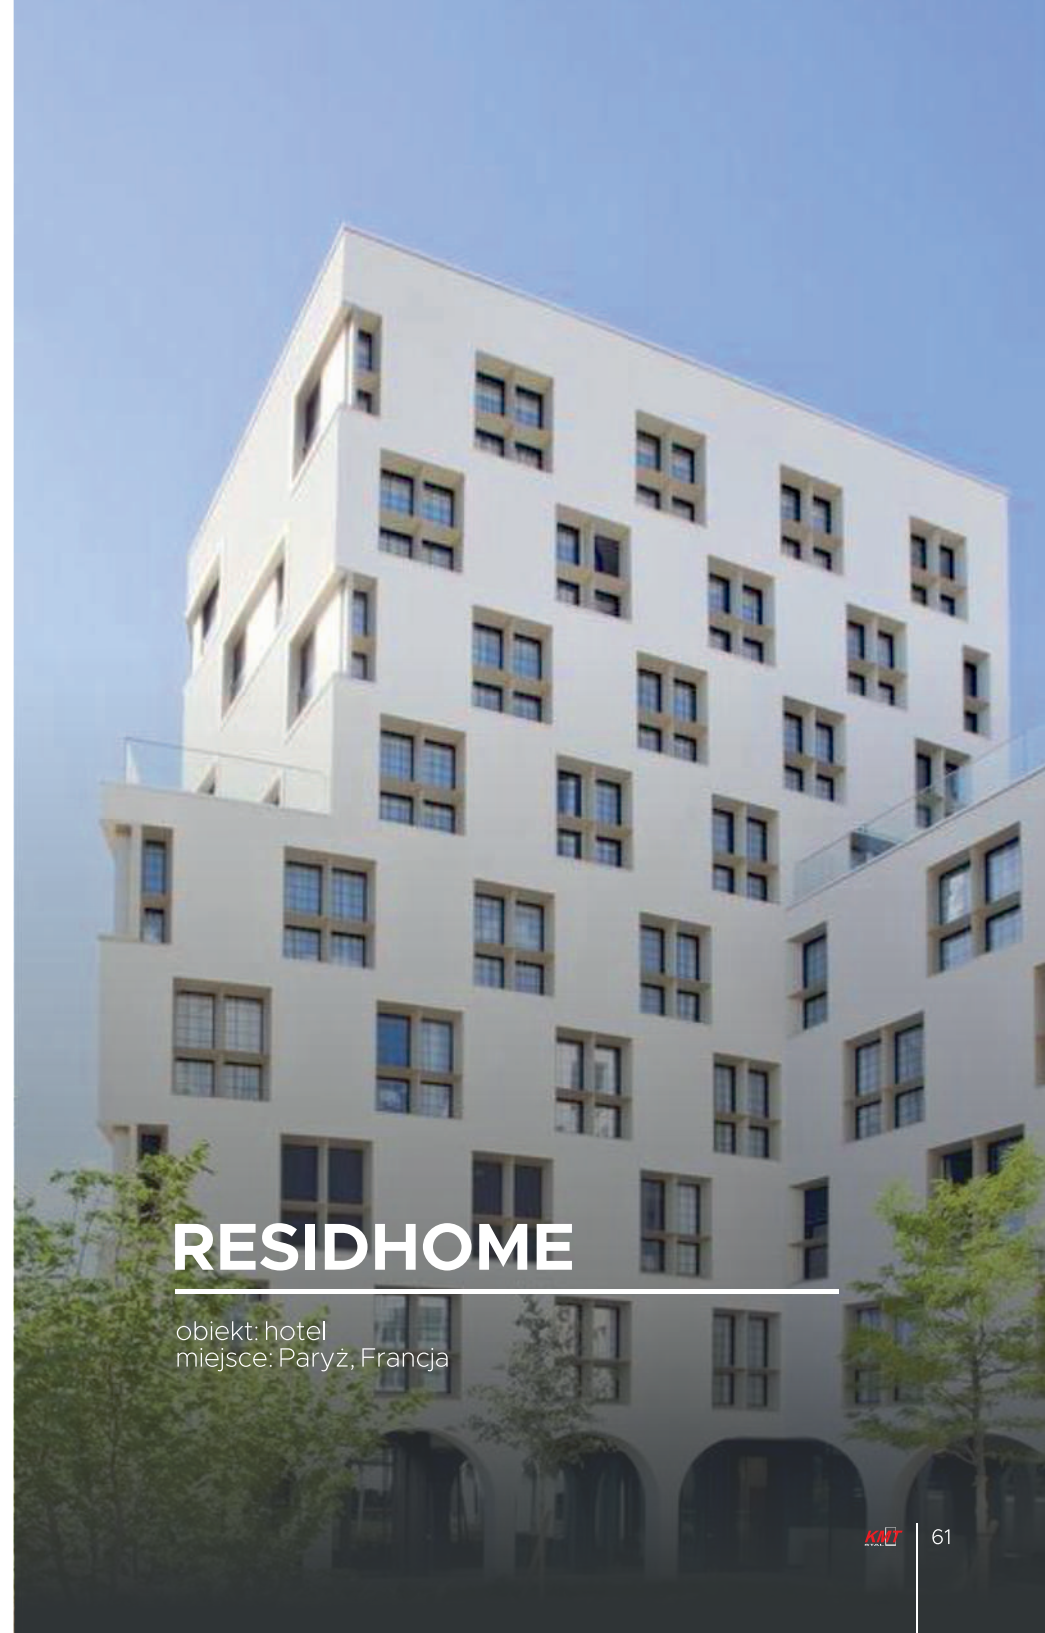

RESIDHOME

obiekt: hotel
miejsce: Paryż, Francja



www.kmt.com.pl
